


## Sistemi multifunzione a colori

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

I sistemi multifunzione a colori AltaLink C8000 Series sono basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

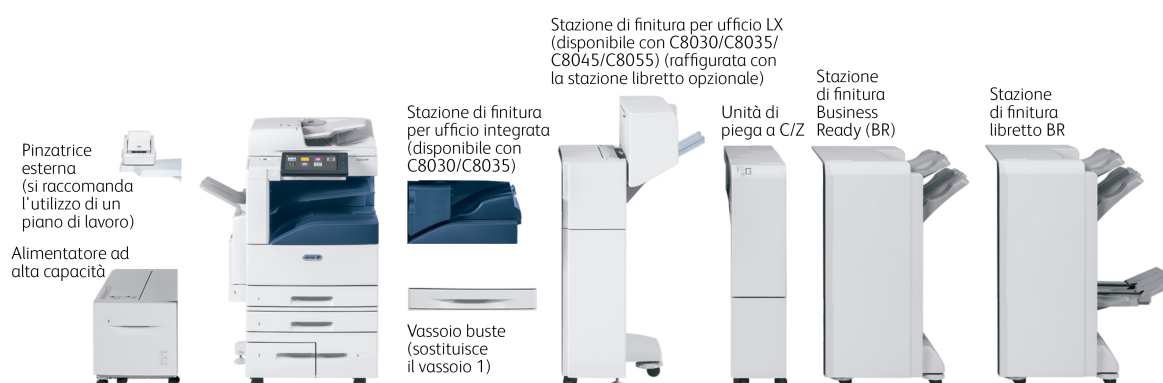

Caratteristiche del sistema	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
<b>Velocità</b>					
Colore / Bianco e nero	Fino a 30 / 30 ppm	Fino a 35 / 35 ppm	Fino a 45 / 45 ppm	Fino a 50 / 55 ppm	Fino a 70 / 70 ppm
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>1</sup></b>	Fino a 90.000 pagine / mese	Fino a 110.000 pagine / mese	Fino a 200.000 pagine / mese	Fino a 300.000 pagine / mese	Fino a 300.000 pagine / mese
<b>Volume di stampa mensile medio consigliato<sup>2</sup></b>	Da 5.000 a 12.000 Pagine		Da 8.000 a 18.000 Pagine		Da 10.000 a 40.000 Pagine
<b>Disco rigido / Processore / Memoria</b>	Minimo HDD 250 GB / Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz / 2 MB Cache / 8 GB di memoria di sistema				
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Stampa diretta via USB High-speed 2.0, Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale, Near Field Communication (NFC)				
<b>Funzionalità del controller</b>	Rubrica unificata, Pannello di controllo remoto, Clonazione della configurazione				
<b>Controller opzionale</b>	Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®				
<b>Copia e stampa</b>					
<b>Risoluzione di copia e stampa</b>	<b>Copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Stampa:</b> Fino a 1200 x 2400 dpi				
<b>Tempo di uscita prima pagina a colori/in bianco e nero</b>	Solo 6,5 / 5,3 secondi	Solo 6,4 / 5,2 secondi	Solo 6,5 / 5,3 secondi	Solo 6,0 / 4,7 secondi	Solo 4,7 / 4,0 secondi
<b>Tempo di uscita prima copia (dalla lastra/stato pronta)</b>	Solo 8,1 secondi/ Solo 6,7 secondi	Solo 8,1 secondi / Solo 6,7 secondi	Solo 7,8 secondi / Solo 6,4 secondi	Solo 7,2 secondi / Solo 5,7 secondi	Solo 5,2 secondi / Solo 4,9 secondi
<b>Linguaggio PDL</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versione 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) opzionale				
<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa da USB, Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori				
<b>Mobile(opzionale)</b>					
<b>Stampa mobile (opzionale)</b>	Xerox Mobile Print®, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Print Management and Mobility Suite				
<b>Connettività per la stampa mobile</b>	Apple® AirPrint®, Certificazione Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in per Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in per Android™				

# Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Mobile(opzionale)					
<b>App mobili e Xerox® App Gallery</b>	Xerox® App Gallery: <b>App per connettori cloud:</b> Stampa da/Scansione su: Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ e Box® <b>App di produttività:</b> Xerox® Easy Translator Service <b>App di gestione dispositivo:</b> Codice QR <b>App di scansione:</b> Xerox® Scanning App per DocuShare® L'elenco completo di app è disponibile nella Xerox® App Gallery su <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> .				
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.				
Scansione					
<b>Funzioni standard</b>	<b>Destinazioni:</b> Scansione su USB/email/rete (FTP/SMB), <b>Formati file:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Funzioni di convenienza:</b> Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)				
<b>Funzioni opzionali</b>	ConnectKey® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Business Innovation Partner				
Fax					
<b>Funzioni standard</b>	Internet Fax, Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete				
<b>Funzioni opzionali</b>	Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax)				
Sicurezza					
<b>Funzioni standard</b>	McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, Sovrascrittura disco rigido, Crittografia AES a 256 bit (conforme allo standard FIPS 140-2), Autenticazione messaggi con hash SHA-256, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione), Stampa protetta crittografata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli degli accessi, Autorizzazioni utente				
<b>Funzioni opzionali</b>	Controllo di integrità McAfee, Kit di abilitazione per smart card (CAC/PIV.NET)				
Contabilità					
<b>Funzioni standard</b>	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete				
<b>Funzioni opzionali</b>	Equitrac®, YSoft® Papercut®, altre soluzioni di contabilità di rete disponibili tramite vari Xerox Business Innovation Partner				
Caratteristiche tecniche del dispositivo					
<b>Linguaggi del pannello di controllo</b>	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo				
Accessori					
<b>Opzionale</b>	Alimentatore ad alta capacità (HCF) Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) Kit per trasporto orizzontale Stazione di finitura BR (richiede il kit per trasporto orizzontale) (opzionale con C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Stazione di finitura libretto BR (richiede il kit per trasporto orizzontale) (opzionale con C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Unità di piega a C/Z per la stazione di finitura BR o la stazione di finitura libretto BR Pinzatrice esterna (si raccomanda il piano di lavoro) Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con C8030, C8035) Stazione di finitura per ufficio LX (opzionale con C8030, C8035, C8045, C8055) Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX Perforatrice per stazione di finitura per ufficio LX Kit di abilitazione Smart Card EFI™ Fiery® Integrated Network Server Fax walk up (opzioni a una o a due linee, include LAN Fax) Wi-Fi Direct con adattatore di rete USB Xerox® opzionale Kit di abilitazione per il controllo di integrità McAfee® Kit per tastiera (cablata/USB) Kit per stampa XPS opzionale <sup>3</sup>				
<b>Interfaccia per dispositivo esterno (FDI)</b>	Nota anche come Dispositivo di accesso ausiliare, è un'interfaccia a dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede.				
<b>Requisiti elettrici</b>	<b>AltaLink C8030</b>	<b>AltaLink C8035</b>	<b>AltaLink C8045</b>	<b>AltaLink C8055</b>	<b>AltaLink C8070</b>
<b>America settentrionale</b>	Tensione: 110-127 VCA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 5% 20 A				Tensione: 110-127 VCA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
<b>Europa</b>	Tensione: 220-240 VCA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Tensione: 220-240 VCA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
<b>Assorbimento</b>	<b>AltaLink C8030</b>	<b>AltaLink C8035</b>	<b>AltaLink C8045</b>	<b>AltaLink C8055</b>	<b>AltaLink C8070</b>
<b>In funzione (media)</b>	110V: 653 Watt 220V: 667 Watt	110V: 687 Watt 220V: 699 Watt	110V: 740 Watt 220V: 761 Watt	110V: 787 Watt 220V: 810 Watt	110V: 942 Watt 220V: 972 Watt

## Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Assorbimento	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
<b>Modalità standby</b>	110V: 63 Watt 220V: 61,5 Watt	110V: 64 Watt 220V: 61,6 Watt	110V: 70,9 Watt 220V: 70,5 Watt	110V: 94,9 Watt 220V: 81,5 Watt	110V: 84,6 Watt 220V: 81,6 Watt
<b>Modalità ad alimentazione ridotta</b>	110V: 60 Watt 220V: 57,7 Watt	110V: 59,6 Watt 220V: 57,3 Watt	110V: 62,7 Watt 220V: 60,2 Watt	110V: 61,8 Watt 220V: 60,3 Watt	110V: 79,3 Watt 220V: 76,9 Watt
<b>Modalità di spegnimento/sospensione automatica</b>	110V: 3,53 Watt 220V: 3,84 Watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 2 minuti)	110V: 3,54 Watt 220V: 3,78 Watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 2 minuti)	110V: 3,78 Watt 220V: 3,63 Watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 2 minuti)	110V: 3,34 Watt 220V: 3,49 Watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 2 minuti)	110V: 3,59 Watt 220V: 3,85 Watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 2 minuti)
<b>Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)</b>	Solo 92 secondi				
<b>Recupero da alimentazione ridotta</b>	Solo 2 secondi				
<b>Ripristino dalla modalità sospensione</b>	Solo 6,2 secondi	Solo 6,2 secondi	Solo 6,2 secondi		Solo 6,2 secondi
<b>Ambiente operativo</b>					
<b>Gamma di temperatura richiesta</b>	Da 10 a 28°C				
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 15% all'85%				
<b>Livelli di potenza sonora</b>	Stato attivo: 63,9 dB(A) Standby: 3,32 dB(A)	Stato attivo: 63,9 dB(A) Standby: 3,32 dB(A)	Stato attivo: 68,3 dB(A) Standby: 3,35 dB(A)		Stato attivo: 71,3 dB(A) Standby: 3,31 dB(A)
<b>Dimensioni e peso</b>					
<b>Configurazione base</b>	Larghezza: 640 mm Profondità: 723,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 151,9 kg	Larghezza: 640 mm Profondità: 723,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 151,9 kg	Larghezza: 640 mm Profondità: 723,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 151,9 kg	Larghezza: 640 mm Profondità: 723,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 151,9 kg	
<b>Con stazione di finitura per ufficio integrata (C8030, C8035)</b>	Larghezza: 662,6 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 158 kg	Larghezza: 662,6 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 158 kg	Larghezza: 662,6 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 158 kg		
<b>Con stazione di finitura per ufficio LX (con unità di finitura a libretto)</b>	Larghezza: 1.182 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 177,2 kg	Larghezza: 1.182 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 177,2 kg	Larghezza: 1.182 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 177,2 kg	Larghezza: 1.182 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 177,2 kg	Larghezza: 1.182 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 177,2 kg
<b>Configurazione base con stazione di finitura BR (Business Ready)</b>	Larghezza: 1.277 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 195,3 kg	Larghezza: 1.277 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 195,3 kg	Larghezza: 1.277 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 195,3 kg		
<b>Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto</b>	Larghezza: 1.429,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 212,3 kg	Larghezza: 1.429,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 212,3 kg	Larghezza: 1.429,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 212,3 kg		
<b>Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto e unità di piega a C/Z</b>	Larghezza: 1.664,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 264,4 kg	Larghezza: 1.664,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 264,4 kg	Larghezza: 1.664,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 264,4 kg		
<b>Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto, unità di piega a C/Z e alimentatore ad alta capacità</b>	Larghezza: 1.978,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 293,4 kg	Larghezza: 1.978,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 293,4 kg	Larghezza: 1.978,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 293,4 kg		

# Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Certificazione del sistema/Conformità normativa					
<b>Certificazioni</b>	Conforme a FCC Class A (USA), Conforme a ICES Class A (Canada) Elencato TUV a "UL60950-1, Second Edition" Certificato TUV a "CSA 22.2 No. 60950-1-07, Second Edition" Certificato CB (IEC 60950-1, Second Edition) Marchio CE ENERGY STAR® EPEAT (Stati Uniti) EAC Certificazione Wi-Fi Direct WIFI Blue Angel Marchio GS Genoa Bonjour Adobe PS FIPS140-2 Open SSL WI-Fi Alliance McAfee Section 508 Env. Choice (Canada) Certificato Citrix® MEDITECH Cert. Mopria®* WHQL* Cerner* Cert. Ucraina* IPv6 Ready* Cert. NOM (Messico)* BIS (India)* EAC (Russia)* SAP* Google cloud print* Common Criteria (standard IEEE 2600.2) (in corso di valutazione) *In corso, fare riferimento al più recente documento delle specifiche del prodotto in linea su <a href="http://www.xerox.com/AltalinkC8000Specs">www.xerox.com/AltalinkC8000Specs</a>				
<b>Gestione carta</b>	<b>AltaLink C8030</b>	<b>AltaLink C8035</b>	<b>AltaLink C8045</b>	<b>AltaLink C8055</b>	<b>AltaLink C8070</b>
Alimentatore documenti automatico fronte/retro (DADF) - Scansione singolo passaggio					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	130 Fogli				
<b>Velocità</b>	Fino a 80 pagine al minuto in bianco e nero e a colori (solo fronte) Fino a 139 immagini al minuto (ipm) in bianco e nero e a colori (fronte/retro)				
<b>Formati carta rilevati</b>	Da 85 x 125 mm a 297 x 431,8 mm				
<b>Grammature</b>	Da 60 a 128 g/m <sup>2</sup>				
Vassoio bypass					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	100 Fogli				
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 89 x 98 mm a 320 x 483 mm				
<b>Grammature</b>	Da 60 a 300 g/m <sup>2</sup>				
<b>Tipi di supporto</b>	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Carta comune ricaricata Prestampata Carta riciclata Lucidi				
Vassoi 1 e 2(standard)					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	520 Fogli ciascuno				

## Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Vassoi 1 e 2(standard)	
<b>Formati</b>	Vassoio 1: Formati personalizzati: Da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm alimentazione lato corto (SEF) Vassoio 2: Formati personalizzati: Da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)
<b>Grammature</b>	Da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporto</b>	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Carta comune ricaricata Prestampata Carta riciclata Lucidi
Modulo a quattro vassoi (vassoi 3 e 4) (disponibile su C8030/C8035)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio 3: 520 Fogli Vassoio 4: 520 Fogli
<b>Formati</b>	Vassoi 3 e 4: Da 140 x 182 mm a SRA3 mm (SEF)
<b>Grammature</b>	Da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporto</b>	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Carta comune ricaricata Prestampata Carta riciclata Lucidi
Vassoio tandem ad alta capacità (opzionale su C8030/C8035)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio 3: 867 Fogli Vassoio 4: 1.133 Fogli
<b>Formati</b>	A4, JIS B5, Executive LEF
<b>Grammature</b>	Da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporto</b>	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido Perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Prestampata

## Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)					
Capacità <sup>4</sup>	Fino a 60 buste				
Formati	Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: Da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm				
Grammature	Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>				
Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale con tutti i modelli)					
Capacità <sup>4</sup>	2.000 Fogli				2.000 Fogli
Formati	Formati standard: A4 o B5 LEF				
Grammature	Da 55 a 256 g/m <sup>2</sup>				
Capacità complessiva					
Capacità complessiva del dispositivo <sup>4</sup>	Modulo a quattro vassoi: 2.180 Fogli Modulo a quattro vassoi con alimentatore ad alta capacità: 4.180 Fogli Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 3.140 Fogli Modulo vassoio tandem ad alta capacità con alimentatore ad alta capacità: 5.140 Fogli				
Finitura	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Vassoi di uscita (standard) (Doppio vassoio di raccolta a sfalsamento non disponibile con la stazione di finitura per ufficio integrata e disponibilità limitata ad un solo vassoio con le stazioni di finitura LX e BR)					
Capacità vassoio per fascicolazione <sup>4</sup>	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento - Fino a 250 Fogli ciascuno Vassoio faccia in su lato sinistro - Fino a 100 Fogli				
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con C8030/C8035)					
Vassoio per fascicolazione	500 Fogli of 80 g/m <sup>2</sup> – A4 o 250 Fogli di 80 g/m <sup>2</sup> – A3				
Formati	Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Grammature	Da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>				
Pinzatura	Singola Pinzatura automatica: 50 fogli massimo: formato A4 / B5 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o (2) copertine da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli massimo: A3 / B4 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o (2) copertine da 220 g/m <sup>2</sup> )				
Stazione di finitura per ufficio Office (opzionale con C8030/C8035/C8045/C8055)					
Capacità vassoio per fascicolazione <sup>4</sup>	2.000 Fogli non pinzati o 1.000 Fogli con pinzatura singola o 750 Fogli con doppia pinzatura (A4)				
Formati vassoio per fascicolazione	Da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm				
Grammature	Da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>				
Pinzatura multiposizione	50 fogli di 90 g/m <sup>2</sup>				
Perforatura (Opzionale)	Europa Perforatura a 2-4 fori				
Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)					
Capacità vassoio superiore <sup>4</sup>	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m <sup>2</sup> o meno)				
Formati	A4 SEF B4 SEF A3 SEF				
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli / 8-60 pagine 60 x 90 g/m <sup>2</sup>				
Invito alla piega	1-15 fogli / non pinzati				
Stazione di finitura BR (Business Ready) (richiede il kit per trasporto orizzontale)					
Capacità <sup>4</sup>	Vassoio superiore a sfalsamento: 500 Fogli Vassoio per impilatura e pinzatura: 3.000 Fogli non pinzati o 100 fascicoli (pinzatura a 2 o 4 posizioni) A3 o 200 fascicoli (pinzatura a una posizione) A4				
Formati	Da B5 a A3 per l'impilatura Da B5 a A3 per la pinzatura				
Grammature	Da 60 a 300 g/m <sup>2</sup> (patinata e non patinata)				
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 90 g/m <sup>2</sup> Formati supportati: A3, A4, B4 e B5				
Perforatura	Europa Perforatura a 2-4 fori Perforatura "svedese" a 4 fori (opzionale)				

## Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Stazione di finitura BR con unità libretto opzionale (richiede il kit per trasporto orizzontale)					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio superiore a sfalsamento: 500 Fogli di A4 non pinzati Vassoio di impilatura e pinzatura: 1.500 Fogli di A4 / A3 non pinzati o 200 fascicoli pinzati di A4 (pinzatura a singola posizione o pinzatura a due o 4 posizioni) o 100 fascicoli pinzati di A3				
<b>Formati</b>	Da A6 a A3 per l'impilatura Da B5 a A3 per la pinzatura				
<b>Grammature</b>	Da 60 a 300 g/m <sup>2</sup> (patinata e non patinata)				
<b>Pinzatura</b>	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 90 g/m <sup>2</sup> Formati supportati: A3, A4, B4 e B5				
<b>Perforatura</b> Europa	Perforatura a 2-4 fori Perforatura "svedese" a 4 fori (opzionale)				
<b>Unità di finitura a libretto</b>	Pinzatura centrale di 2-15 fogli (7 fogli da 106-176 g/m <sup>2</sup> patinati o 5 fogli da 177-220 g/m <sup>2</sup> non patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Formati supportati: A3, A4				
Unità di piega a C/Z (opzionale con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura a libretto BR)					
<b>Tipi</b>	Piega a C, Piega a Z e Mezza piega a Z				
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	40 Fogli				
<b>Formati</b>	solo A4 SEF solo A3				
<b>Grammature</b>	Da 64 a 90 g/m <sup>2</sup>				
<b>Vassoi di uscita</b>	Vassoio buste: piega a C, piega a Z e tripla piega Vassoio impilatore o vassoio superiore: mezza piega a Z				
Pinzatrice (Opzionale - Si consiglia l'utilizzo del piano di lavoro)					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Pinzatura di 50 fogli 5.000 punti Richiede una presa di alimentazione separata				
Copia	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
<b>Tempo di uscita prima copia</b> (dalla lastra/stato pronta Colore / Bianco e nero)	Solo 8,1 secondi/ Solo 6,7 secondi	Solo Solo 8,1 secondi / Solo 6,7 secondi	Solo Solo 7,8 secondi / Solo 6,4 secondi	Solo Solo 7,2 secondi / Solo 5,7 secondi	Solo Solo 5,2 secondi / Solo 4,9 secondi
<b>Lati (ingresso:uscita)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
<b>Quantità</b>	Da 1 a 9.999				
<b>Risoluzione(max)</b>	Fino a 600 x 600 dpi				
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25 al 400% con incrementi dell'1 %				
<b>Simultaneità</b>	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)				

# Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Copia	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
<b>Funzioni di copia</b>	<p>Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione delle dimensioni font)</p> <p>Autenticazione per i servizi (Copia a colori)</p> <p>Selezione automatica della carta</p> <p>Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato</p> <p>Scambio automatico dei vassoi</p> <p>Creazione libretto fronte/retro automatica</p> <p>Creazione lavoro: (abilita la programmazione a livello di pagina e consente di eseguire una prova di ciascuna sezione o eliminare l'ultima sezione via via che il lavoro viene realizzato)</p> <p>Fascicolazione</p> <p>Copertine (solo anteriore, anteriore e posteriore, solo posteriore, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate)</p> <p>Divisori (vuoti)</p> <p>Eliminazione bordo</p> <p>Guida alle funzioni (chiare descrizioni con testo e grafica)</p> <p>Copia documento identità</p> <p>Regolazioni della qualità immagini</p> <p>Spostamento immagini (con centratura automatica opzionale)</p> <p>Inversione immagine (immagine negativa o speculare)</p> <p>Interruzione lavori voluminosi</p> <p>N-in-1 (fino a 15 colonne x 15 righe)</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Salva impostazioni lavoro</p> <p>Singolo colore</p> <p>Pinzatura</p> <p>Trasparenti</p>	<p>Annotazione e stampigliatura Bates™ (con a coloricapacità colore e regolazione delle dimensioni font)</p> <p>Autenticazione per i servizi (ColoreCopia a colori)</p> <p>Selezione automatica della carta</p> <p>Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato</p> <p>Scambio automatico dei vassoi</p> <p>Creazione libretto fronte/retro automatica</p> <p>Creazione lavoro: (abilita la programmazione a livello di pagina e consente di eseguire una prova di ciascuna sezione o eliminare l'ultima sezione via via che il lavoro viene realizzato)</p> <p>Fascicolazione</p> <p>Copertine (solo anteriore, anteriore e posteriore, solo posteriore, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate)</p> <p>Divisori (vuoti)</p> <p>Eliminazione bordo</p> <p>Guida alle funzioni (chiare descrizioni con testo e grafica)</p> <p>Copia documento identità</p> <p>Regolazioni della qualità immagini</p> <p>Spostamento immagini (con centratura automatica opzionale)</p> <p>Inversione immagine (immagine negativa o speculare)</p> <p>Interruzione lavori voluminosi</p> <p>N-in-1 (fino a 15 colonne x 15 righe)</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Salva impostazioni lavoro</p> <p>Singolo colore</p> <p>Pinzatura</p> <p>Trasparenti</p>	<p>Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione delle dimensioni font)</p> <p>Autenticazione per i servizi (Copia a colori)</p> <p>Selezione automatica della carta</p> <p>Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato</p> <p>Scambio automatico dei vassoi</p> <p>Creazione libretto fronte/retro automatica</p> <p>Creazione lavoro: (abilita la programmazione a livello di pagina e consente di eseguire una prova di ciascuna sezione o eliminare l'ultima sezione via via che il lavoro viene realizzato)</p> <p>Fascicolazione</p> <p>Copertine (solo anteriore, anteriore e posteriore, solo posteriore, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate)</p> <p>Divisori (vuoti)</p> <p>Eliminazione bordo</p> <p>Guida alle funzioni (chiare descrizioni con testo e grafica)</p> <p>Copia documento identità</p> <p>Regolazioni della qualità immagini</p> <p>Spostamento immagini (con centratura automatica opzionale)</p> <p>Inversione immagine (immagine negativa o speculare)</p> <p>Interruzione lavori voluminosi</p> <p>N-in-1 (fino a 15 colonne x 15 righe)</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Salva impostazioni lavoro</p> <p>Singolo colore</p> <p>Pinzatura</p> <p>Trasparenti</p>		
<b>Stampa</b>	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
<b>Risoluzione</b>	Fino a 1200 x 2400 dpi				



# Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Stampa	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
<b>Funzioni di stampa</b>	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni</p> <p>Attivazione/disattivazione foglio intestazione</p> <p>Opzioni colore personalizzate (Color By Words)</p> <p>Stato in tempo reale bidirezionale</p> <p>Selezione copertina</p> <p>Stampa differita (ora specifica)</p> <p>Autorizzazioni utente</p> <p>Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Migliorata, Alta))</p> <p>Identificazione lavori (ID stampa o Banner, ID stampa sui margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)</p> <p>LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale)</p> <p>Layout / Filigrana</p> <p>N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)</p> <p>Layout libretto</p> <p>Finitura</p> <p>Adatta a nuovo formato carta</p> <p>Trattieni tutti i lavori</p> <p>Selezione carta per attributo</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero)</p> <p>Stampa protetta con eliminazione temporizzata</p> <p>Pagine speciali (Programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard)</p> <p>Archiviazione e richiamo impostazioni driver</p> <p>Funzioni di sostenibilità (Impostazioni XeroxColore Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva pagina banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori)</p> <p>Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p>	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni</p> <p>Attivazione/disattivazione foglio intestazione</p> <p>Opzioni colore personalizzate (ColoreColor By Words)</p> <p>Stato in tempo reale bidirezionale</p> <p>Selezione copertina</p> <p>Stampa differita (ora specifica)</p> <p>Autorizzazioni utente</p> <p>Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Migliorata, Alta))</p> <p>Identificazione lavori (ID stampa o Banner, ID stampa sui margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)</p> <p>LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale)</p> <p>Layout / Filigrana</p> <p>N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)</p> <p>Layout libretto</p> <p>Finitura</p> <p>Adatta a nuovo formato carta</p> <p>Trattieni tutti i lavori</p> <p>Selezione carta per attributo</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Lavoro salvato (a colori lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero)</p> <p>Stampa protetta con eliminazione temporizzata</p> <p>Pagine speciali (Programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard)</p> <p>Archiviazione e richiamo impostazioni driver</p> <p>Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva pagina banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori)</p> <p>Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p>	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni</p> <p>Attivazione/disattivazione foglio intestazione</p> <p>Opzioni colore personalizzate (Color By Words)</p> <p>Stato in tempo reale bidirezionale</p> <p>Selezione copertina</p> <p>Stampa differita (ora specifica)</p> <p>Autorizzazioni utente</p> <p>Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Migliorata, Alta))</p> <p>Identificazione lavori (ID stampa o Banner, ID stampa sui margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)</p> <p>LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale)</p> <p>Layout / Filigrana</p> <p>N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)</p> <p>Layout libretto</p> <p>Finitura</p> <p>Adatta a nuovo formato carta</p> <p>Trattieni tutti i lavori</p> <p>Selezione carta per attributo</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero)</p> <p>Stampa protetta con eliminazione temporizzata</p> <p>Pagine speciali (Programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard)</p> <p>Archiviazione e richiamo impostazioni driver</p> <p>Funzioni di sostenibilità (Impostazioni XeroxColore Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva pagina banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori)</p> <p>Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p>		
<b>Stampa da USB</b>	<p>Consente di stampare in locale dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore</p> <p>Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B</p> <p>Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p> <p>I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero</p>	<p>Consente di stampare in locale dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore</p> <p>Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B</p> <p>Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p> <p>I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero</p>	<p>Consente di stampare in locale dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore</p> <p>Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B</p> <p>Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p> <p>I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero</p>		
<b>Sistemi operativi</b>	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows Server 2003 SP2 R2 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows Server 2008 e R2 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows Server 2012 e R2 (64 bit)</p> <p>Windows Vista SP2 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows 7 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows 8 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows 8.1 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows 10 (32 e 64 bit)</p> <p>Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11</p> <p>Linux® Redhat® Fedora®</p> <p>Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64</p> <p>openSUSE® 13.1 x64</p>				

# Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Stampa	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 Secure FTP È possibile disabilitare la maggior parte dei protocolli non in uso				
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS				
<b>Capacità font</b>	PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master				
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox®. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna sede, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.				
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.				
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.				
<b>Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su...</b>					
<b>Funzioni</b>	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su N. massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati				
Scansione	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansioni e stampa di lavori simultanei)				
<b>Velocità di alimentazione</b>	Fino a 80 pagine al minuto in bianco e nero e a colori (solo fronte) Fino a 139 immagini al minuto (ipm) in bianco e nero e a colori (fronte/retro)				
<b>Risoluzione</b>	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi				
<b>Profondità bit</b>	1 bit (in bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)				
<b>Area di scansione massima</b>	A3				
<b>Gestione dei modelli di scansione</b>	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altri sistemi multifunzione				
<b>Protocolli di rete</b>	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
<b>Compressione file</b>	Colore TIFF (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A-1b con testo ricercabile (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) PDF / PDF/A linearizzato				
<b>Campi di gestione dei documenti (metadati)</b>	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili				
<b>Funzioni di scansione</b>	Originali in formati misti Creazione lavori di scansione Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Eliminazione sfondo e ombre automatica Formato per formato (per originali in formati misti) Supporto TWAIN / Supporto WIA 2.0 Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/Ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)				
<b>Scansione su email (Standard)</b>					
<b>Funzioni di scansione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email</li> <li>• Scansione su email con crittografia S/MIME</li> <li>• Firma di email (richiede l'opzione Smart Card)</li> <li>• Scansione automatica su sé stesso</li> </ul>				
<b>Accesso agli elenchi di indirizzi</b>	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Rubrica dispositivo				

## Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

<b>Scansione su... (Standard)</b>	
<b>Funzioni</b>	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica indirizzi unificata) Scansione su home Scansione su USB Scansione su rete Scansione su email
<b>Scansione flusso di lavoro (Opzionale)</b>	
<b>Software di scansione</b>	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2
<b>App di scansione e Xerox® App Gallery</b>	Scansione su/da: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ e Box® Consultare l'elenco completo di app disponibili nella App Gallery: <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> .

# Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Sicurezza	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
<b>Funzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX / Windows Server 2003/Windows Server 2008), Autenticazione SMB (Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP</li> <li>- Autenticazione locale (database interno)</li> <li>- Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (codice di certificato a 2048 bit) / .NET</li> <li>- Protezione dati</li> <li>- PDF con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card)</li> <li>- Crittografato e autenticazione su server SMTP per Scansione su email</li> <li>- PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su email e rete)</li> <li>- Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)</li> <li>- Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati</li> <li>- Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata</li> <li>- Crittografia del disco rigido FIPS 140-2 a 256 bit, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> </ul> </li> <li>• Autorizzazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso SA basato su credenziali di rete</li> <li>- Autorizzazione per utente per servizio</li> <li>- Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa</li> <li>- Accesso alla rete protetto</li> </ul> </li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>- Sicurezza incorporata McAfee®, Disabilitazione porte, incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo integrità</li> <li>• Certificazione Common Criteria ISO 15408 (In corso di valutazione)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX / Windows Server 2003/Windows Server 2008), Autenticazione SMB (Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP</li> <li>- Autenticazione locale (database interno)</li> <li>- Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (codice di certificato a 2048 bit) / .NET</li> <li>- Protezione dati</li> <li>- PDF con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card)</li> <li>- Crittografato e autenticazione su server SMTP per Scansione su email</li> <li>- PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su email e rete)</li> <li>- Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)</li> <li>- Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati</li> <li>- Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata</li> <li>- Crittografia del disco rigido FIPS 140-2 a 256 bit, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> </ul> </li> <li>• Autorizzazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso SA basato su credenziali di rete</li> <li>- Autorizzazione per utente per servizio</li> <li>- Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., a colori accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa</li> <li>- Accesso alla rete protetto</li> </ul> </li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>- Sicurezza incorporata McAfee®, Disabilitazione porte, incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo integrità</li> <li>• Certificazione Common Criteria ISO 15408 (In corso di valutazione)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX / Windows Server 2003/Windows Server 2008), Autenticazione SMB (Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP</li> <li>- Autenticazione locale (database interno)</li> <li>- Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (codice di certificato a 2048 bit) / .NET</li> <li>- Protezione dati</li> <li>- PDF con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card)</li> <li>- Crittografato e autenticazione su server SMTP per Scansione su email</li> <li>- PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su email e rete)</li> <li>- Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)</li> <li>- Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati</li> <li>- Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata</li> <li>- Crittografia del disco rigido FIPS 140-2 a 256 bit, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> </ul> </li> <li>• Autorizzazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso SA basato su credenziali di rete</li> <li>- Autorizzazione per utente per servizio</li> <li>- Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa</li> <li>- Accesso alla rete protetto</li> </ul> </li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>- Sicurezza incorporata McAfee®, Disabilitazione porte, incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo integrità</li> <li>• Certificazione Common Criteria ISO 15408 (In corso di valutazione)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX / Windows Server 2003/Windows Server 2008), Autenticazione SMB (Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP</li> <li>- Autenticazione locale (database interno)</li> <li>- Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (codice di certificato a 2048 bit) / .NET</li> <li>- Protezione dati</li> <li>- PDF con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card)</li> <li>- Crittografato e autenticazione su server SMTP per Scansione su email</li> <li>- PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su email e rete)</li> <li>- Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)</li> <li>- Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati</li> <li>- Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata</li> <li>- Crittografia del disco rigido FIPS 140-2 a 256 bit, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> </ul> </li> <li>• Autorizzazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso SA basato su credenziali di rete</li> <li>- Autorizzazione per utente per servizio</li> <li>- Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa</li> <li>- Accesso alla rete protetto</li> </ul> </li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>- Sicurezza incorporata McAfee®, Disabilitazione porte, incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo integrità</li> <li>• Certificazione Common Criteria ISO 15408 (In corso di valutazione)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX / Windows Server 2003/Windows Server 2008), Autenticazione SMB (Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP</li> <li>- Autenticazione locale (database interno)</li> <li>- Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (codice di certificato a 2048 bit) / .NET</li> <li>- Protezione dati</li> <li>- PDF con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card)</li> <li>- Crittografato e autenticazione su server SMTP per Scansione su email</li> <li>- PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su email e rete)</li> <li>- Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)</li> <li>- Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati</li> <li>- Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata</li> <li>- Crittografia del disco rigido FIPS 140-2 a 256 bit, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> </ul> </li> <li>• Autorizzazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso SA basato su credenziali di rete</li> <li>- Autorizzazione per utente per servizio</li> <li>- Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa</li> <li>- Accesso alla rete protetto</li> </ul> </li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>- Sicurezza incorporata McAfee®, Disabilitazione porte, incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo integrità</li> <li>• Certificazione Common Criteria ISO 15408 (In corso di valutazione)</li> </ul>

## Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Sicurezza	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
<b>Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 (Kit opzionale)</b>	Supporto integrato per la maggior parte delle schede di sicurezza del settore per una sicurezza ancora maggiore, con lettori di badge integrati nel pannello del sistema multifunzione.				
Fax	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
<b>Caratteristiche del fax server di rete</b>					
<b>Compatibilità</b>	ITU (CCITT) gruppo 3; Varie soluzioni di Xerox Business Innovation Partner				
<b>Area di scansione massima</b>	A3				
<b>Fax Funzioni di invio</b>	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino a A3) Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Creazione lavoro, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo di originale (foto, testo o foto e testo)				
<b>Funzioni di stampa fax</b>	Stampa solo fronte o fronte/retro, pinzatura, Stampa protetta				
<b>Risoluzione di trasmissione</b>	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi				
<b>Funzioni Internet Fax</b>					
<b>Compatibilità</b>	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o clienti di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per email dalle macchine Internet Fax remote o i clienti di email				
<b>Accesso agli elenchi di indirizzi</b>	Utilizza la Rubrica unificata				
<b>Invio/Ricezione</b>	TIFF multipagina, PDF solo immagine				
<b>Risoluzione</b>	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)				
<b>Protocolli di rete</b>	SMTP (invio), POP3 (ricezione)				
<b>Conformità</b>	Conformità ITU-T T.37				
<b>Funzioni fax walk-up (Installabile dal cliente) – 1 e 2 linee</b>					
<b>Compatibilità</b>	ITU (CCITT) Gruppo 3				
<b>Velocità/Modem</b>	1 o 2 modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina Adattatore per terminale analogico ATA utilizzando T38 (opzionale)				
<b>Compressione/velocità</b>	MH/G3, MMR/SG3				
<b>Risoluzione</b>	<b>Invio walkup:</b> Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi <b>Ricezione:</b> Accetta tutti i formati				
<b>Fax Funzioni di invio</b>	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti Ripetizione automatica invio fax in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Invio a gruppi (fino a capacità memoria)				
<b>Fax Funzioni di ricezione</b>	Stampa solo fronte o fronte/retro Pinzati o non pinzati Modalità di ricezione stampa: manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita				
<b>Inoltro fax</b>	Inoltro su email o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione				
<b>Rapporti fax</b>	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni				
<b>Accesso agli elenchi di indirizzi</b>	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile				
<b>Riselezione automatica</b>	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervallo da 1 a 25 minuti				
<b>Reinvio automatico</b>	Fino a 5 tentativi				

# Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Gestione dispositivo			
<b>Supporto per la gestione</b>	Trap SNMP Versione 1, SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2		
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibile con le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore.</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse.</li> <li>• Richiede Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 o Windows 7 ed Internet Explorer 8.x o versione successiva.</li> <li>• Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®</li> </ul>		
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.		
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo</li> <li>• Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi</li> <li>• Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione</li> </ul>		
<b>Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP</b>	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e sistemi multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e i sistemi multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>		
<b>Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)</b>	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili all'indirizzo <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>		
<b>Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)</b>	Consente la stampa intelligente PostScript su sistemi multifunzione Xerox® memorizzando sull'hard disk della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili all'indirizzo <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>		
Xerox® Embedded Web Server – Pagine Web dei dispositivi integrati fornite dal dispositivo			
<b>Stato del dispositivo</b>	Server Web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> <li>• Avvisi</li> </ul> Pannello di controllo remoto		
<b>Invio del lavoro</b>	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selezione della funzione di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (immediata, fascicolo di prova, rinviata e protetta, salva lavoro o ristampa)	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selezione della funzione di uscita (fronte/retroa colori, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (immediata, fascicolo di prova, rinviata e protetta, salva lavoro o ristampa)	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selezione della funzione di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (immediata, fascicolo di prova, rinviata e protetta, salva lavoro o ristampa)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo		
<b>Browser</b>	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 8.x, 9.x, 10.x Mozilla Firefox da 35.x a 51.x Opera da 27.x a 41.x Chrome da 4.0x a 56.x		
<b>Assistenza</b>	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web		
<b>Linguaggi supportati</b>	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo		
Remote Services			
<b>Automated Meter Reading (AMR)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.		
<b>Automated Supplies Replenishment (ASR)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando ogni necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.		
<b>MaintenanceAssistant</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così una risoluzione più rapida dei problemi, da parte dell'utente o dei tecnici dell'assistenza utilizzando strumenti di assistenza da remoto, e un aumento dei tempi di attività.		

# Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Contabilità			
<b>Xerox® Standard Accounting (Standard)</b>			
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email		
<b>Contabilità</b>	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (Client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)		
<b>Funzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti.</li> <li>L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore.</li> </ul>		
<b>Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo</li> <li>Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori dettagli visitare il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS</li> <li>Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> <li>Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per UI di contabilità</li> </ul>		
<b>EFI™ Fiery® Integrated Network Server(opzionale)</b>			
<b>Processore</b>	Intel® Pentium® Dual-Core G850, 2,9 GHz		
<b>Memoria (EES)</b>	1 GB		
<b>Disco di sistema</b>	HDD da 500 GB		
<b>Linguaggio PDL</b>	PostScript v 3020		
<b>Funzioni</b>	Capacità Fiery Command WorkStation tramite PC o MAC (fornito dal cliente) con Gestione coda Anteprima lavori Unione lavori Modifica proprietà lavoro Tabelle PANTONE® Colore Impostazioni colore avanzate: Profilo, Rendering e Simulazione Fiery FreeForm – Capacità Dati variabili Unità di finitura libretto – procedura guidata per creare libretti Stampa da unità di memoria USB Cancellazione sicura EFI PrintMe Fiery® VUE Calibrazione Stampa protetta Autenticazione utente Gestione lavori drag-and-drop con CWS Importazione lavori	Capacità Fiery Command WorkStation tramite PC o MAC (fornito dal cliente) con Gestione coda Anteprima lavori Unione lavori Modifica proprietà lavoro ®ColoreTabelle PANTONE ColoreImpostazioni colore avanzate: Profilo, Rendering e Simulazione Fiery FreeForm – Capacità Dati variabili Unità di finitura libretto – procedura guidata per creare libretti Stampa da unità di memoria USB Cancellazione sicura EFI PrintMe Fiery® VUE Calibrazione Stampa protetta Autenticazione utente Gestione lavori drag-and-drop con CWS Importazione lavori	Capacità Fiery Command WorkStation tramite PC o MAC (fornito dal cliente) con Gestione coda Anteprima lavori Unione lavori Modifica proprietà lavoro Tabelle PANTONE® Colore Impostazioni colore avanzate: Profilo, Rendering e Simulazione Fiery FreeForm – Capacità Dati variabili Unità di finitura libretto – procedura guidata per creare libretti Stampa da unità di memoria USB Cancellazione sicura EFI PrintMe Fiery® VUE Calibrazione Stampa protetta Autenticazione utente Gestione lavori drag-and-drop con CWS Importazione lavori
<b>Connettività</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T		
<b>Opzionale</b>	Pacchetto di opzioni Fiery (Spot On, Auto Trapping, Hot Folder, Stampanti virtuali) Switch di rete per collegare la stampante e il server Fiery alla rete		
Materiali di consumo	Descrizione	Quantità	Numero di parte
<b>Materiali di consumo</b>			
<b>Cartuccia toner (Sold)⁵</b>	Nero Ciano Magenta Giallo	26.000 Pagine 15.000 Pagine 15.000 Pagine 15.000 Pagine	006R01697 006R01698 006R01699 006R01700
<b>Unità di pulizia per cinghia di trasporto</b>	1 gruppo	160,000 Pagine	001R00613
<b>Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione</b>	1 gruppo	200,000 Pagine	008R13064
<b>Cartucce punti metallici</b>	per Stazione di finitura BR, Stazione di finitura per ufficio integrata, Stazione di finitura per ufficio LX e pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R12964
	per unità di finitura libretto (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R13177

# Sistemi multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Materiali di consumo	Descrizione	Quantità	Numero di parte
<b>Materiali di consumo</b>			
	per Stazione di finitura per ufficio LX con unità di finitura a libretto (8 cartucce per confezione)	2.000 punti per cartuccia	008R12897
<b>Ricariche punti metallici</b>	per Stazione di finitura per ufficio integrata, Stazione di finitura per ufficio LX e Pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti metallici per ricarica	008R12941
<b>Xerox® Smart Kit®</b>			
<b>Cartuccia fotoricettore<sup>6</sup></b>	1 cartuccia per Colore	125,000	013R00662
<b>Contenitore toner di scarto con filtro di aspirazione<sup>7</sup></b>	1 cartuccia	43.000	008R13061

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile stimata su base regolare.

<sup>3</sup> L'opzione XPS è richiesta per la stampa di file tipo XPS

<sup>4</sup> Capacità della carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

<sup>5</sup> Presupposti: Il rendimento della cartuccia toner è basato sul 5% di copertura area su foglio A4 LEF. Il rendimento del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

<sup>6</sup> Il rendimento medio del fotoricettore è basato su una tiratura di 5 pagine su foglio A4 LEF, con ripartizione pagine 30% a colori / 70% in bianco e nero.

<sup>7</sup> Il rendimento del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

© 2017 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® e SuppliesAssistant® sono marchi di Xerox Corporation o concessi in licenza a Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR sul risparmio energetico. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso.  
Data di aggiornamento: 5/17 AC8SS-011A

